98H 系列过载保护器

98H 系列

技术参数:

额定电流 ： 50Amp — 80Amp .

额定电压 ： 125/250Vac 50Vdc 50-60Hz.

断开容量 ： 125Vac×1,000 Amp 250Vac×200Amp .

绝缘耐压测试 ： 1，500Vac/分钟.

复位开关超负荷量 ： 10 倍电流测试.

最低电压 ： 小于 0.25V .

回复时间 ： 60 秒内 .

绝缘电阻测试 ： 大于 500Vdc×100 MΩ .

线路端子温度 ： 25℃下进行 100%电流测试,温升小于 25℃ .

接点寿命测试 ： 125Vac×150% 电流测试超过 500 次.

测试标准(25℃)

100%电流测试 ： 不跳脱

150%电流测试 ： 1 小时内跳脱

200%电流测试 ： 50 秒内跳脱

300%电流测试 ： 10 秒内跳脱

产品结构图：

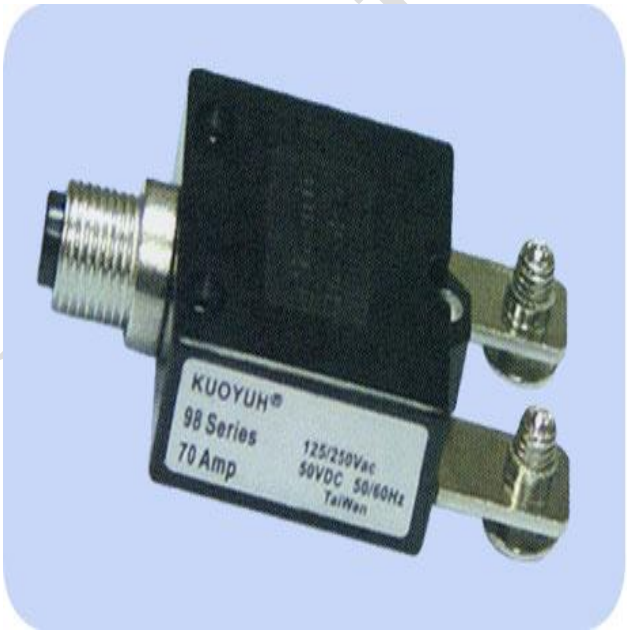

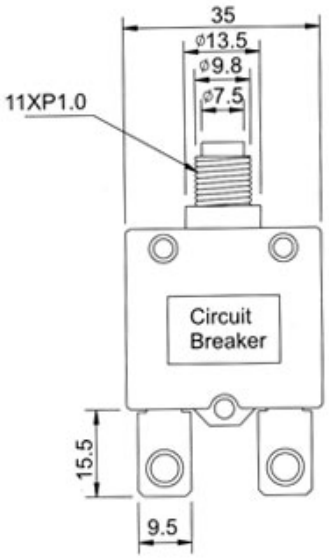

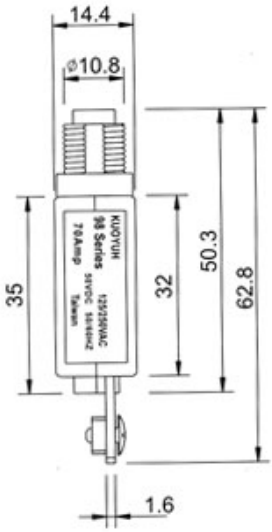

fuyuanfuse.com

东莞市富源电子科技有限公司
电话：0769-23115816 0769-28360488
Http://www.fuyuanfuse.com
公司地址：东莞市东城区下桥银桥工业区
传真：0769-23115819
E-mail:fuyuanfuse@163.com

98H 系列过载保护器

Trip Time Curves

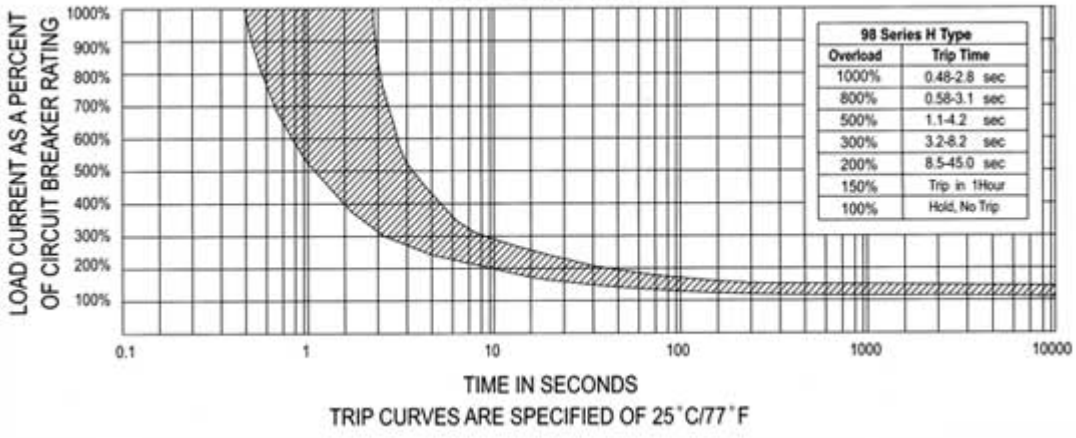

98 Series H Type	
Overload	Trip Time
1000%	0.48-2.8 sec
800%	0.58-3.1 sec
500%	1.1-4.2 sec
300%	3.2-8.2 sec
200%	8.5-45.0 sec
150%	Trip in 1Hour
100%	Hold, No Trip

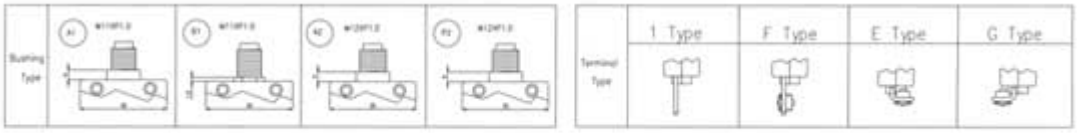

98H	–	70	–	A1	B	F	3	–	A	0	B
Series No		Rating		Bushing	Button	Terminal	Voltage		Mounting Hardware	Water Proof	Nameplate
		50= 50Amp 60= 60Amp 70= 70Amp 80= 80Amp			B=Black W=White R=Red		3=125/250Vac 50VDC 50/60Hz			0=None R=R F=F	0=None B=Silver on black w=black printing on white

www.fuyuanfuse.com

东莞市富源电子科技有限公司
电话：0769-23115816 0769-28360488
Http://www.fuyuanfuse.com
公司地址：东莞市东城区下桥银桥工业区
传真：0769-23115819
E-mail:fuyuanfuse@163.com